

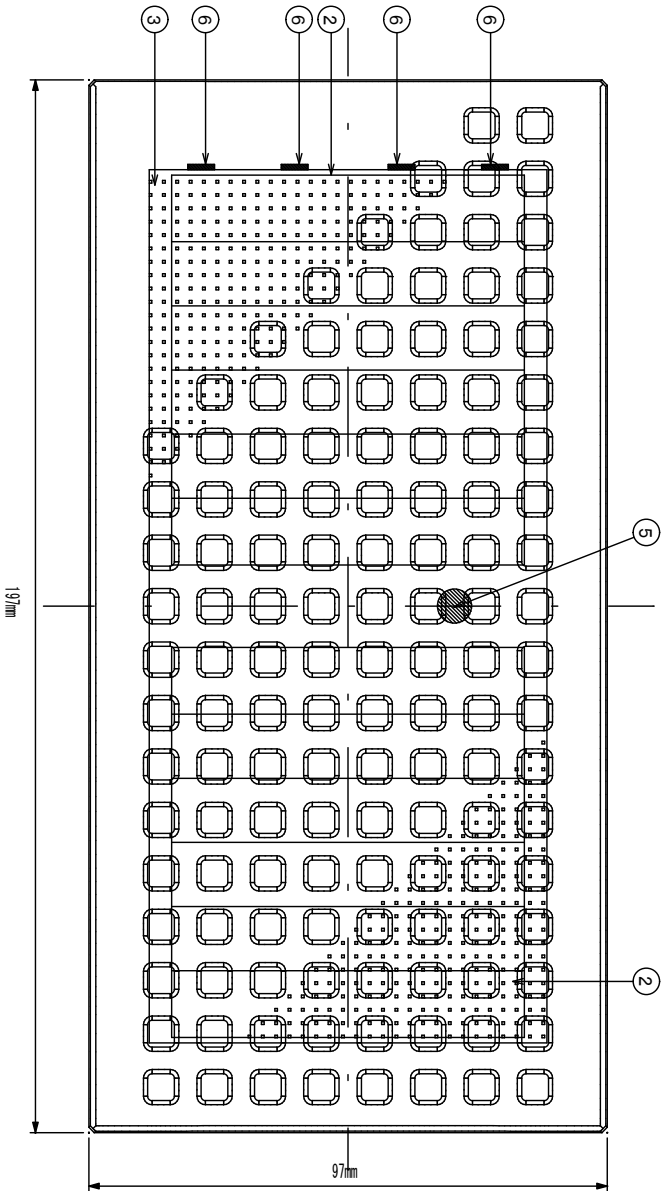


①	電気2重層コンデンサ
②	ソーラーモジュール
③	導光板
④	制御基盤
⑤	フォトセンサー
⑥	高輝度LED

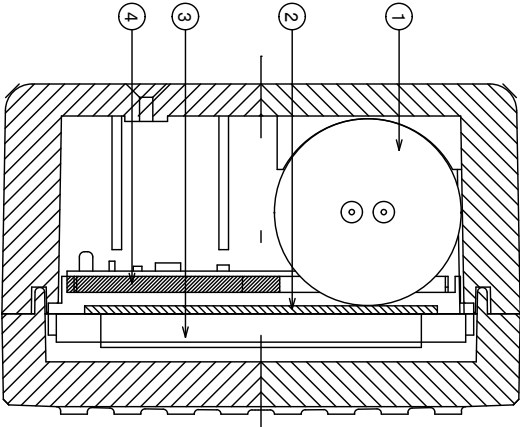

本 体	上ケース	ポリカーボネート樹脂
発光色	下ケース	アルミダイカスト
太陽電池		青・緑・白・電球色
蓄電部		単結晶ソーラー
光 源		電気2重層コンデンサ 90F/5V 高輝度LED×4
点灯・消灯		日没時自動点灯・日照時自動消灯
充電時間		10時間以上 (曇天時12,000Lux)
作動時間 (満充電時)		14時間
使用温度範囲		−20～60℃
外形寸法		197×97×60mm
質 量		1100g
耐水性		JIS C0920 7等級に準じる
耐圧荷重		1000kgf (φ50mm集中荷重時)
滑り抵抗 (湿潤時)		40 BPN以上

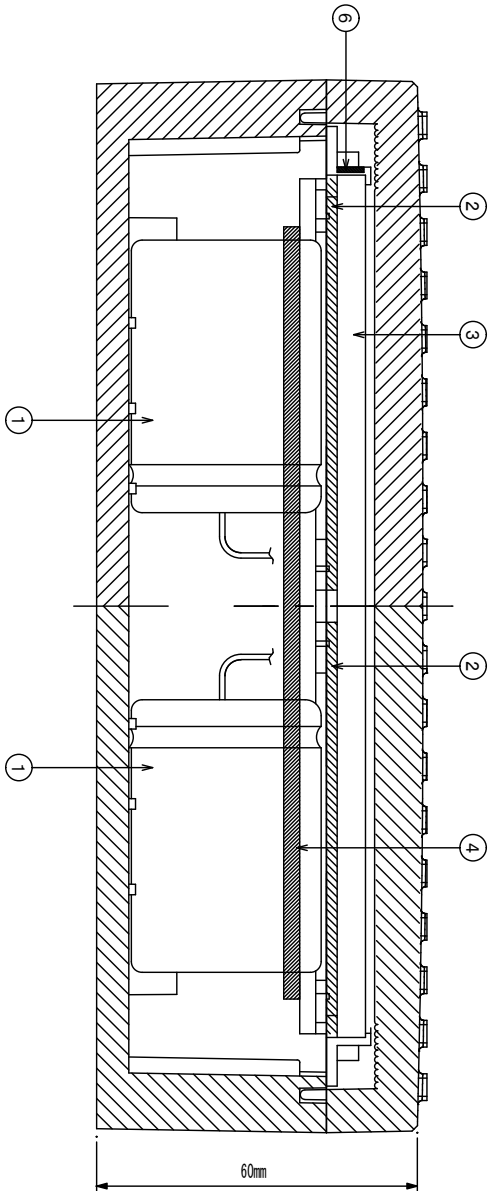

注記: 点灯時間の設定は変更できます。

名 称	ソーラーLEDブロッック SLBRNA (全面発光)		
縮 尺	S = 1 / 1	作成日	2017.6.16