



①	電気2重層コンデンサ
②	ソーラーモジュール
③	導光板
④	制御基盤
⑤	フォトセンサー
⑥	高輝度LED

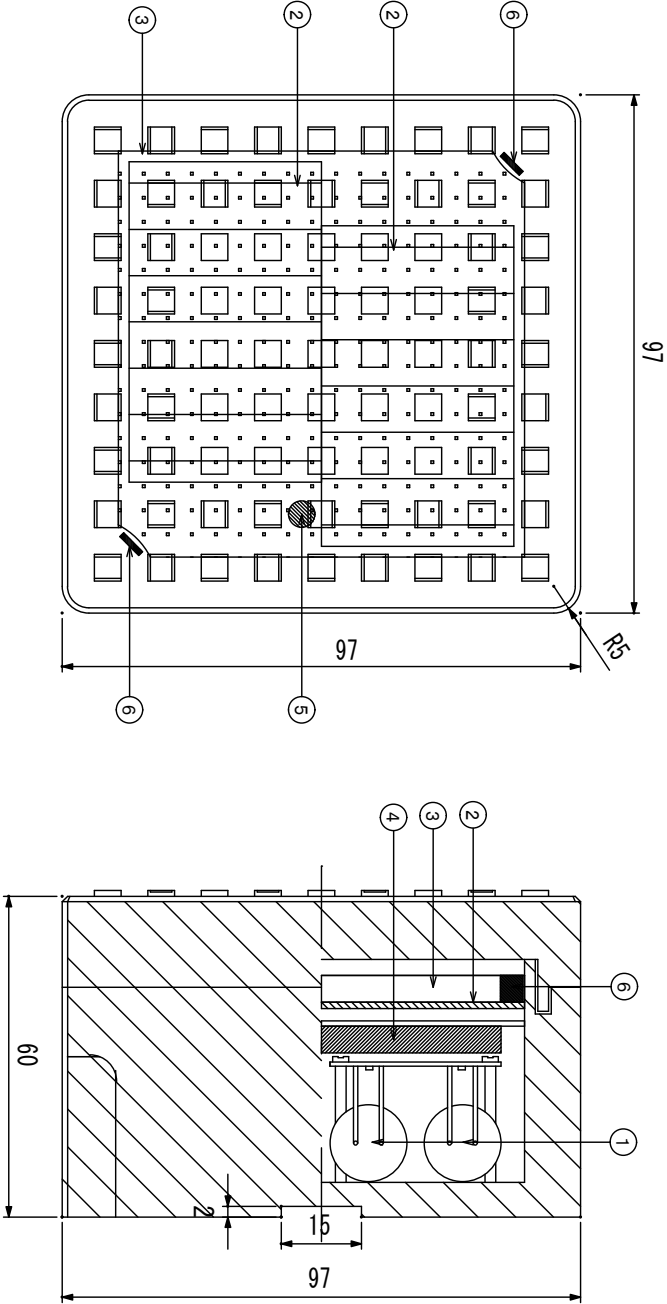

本 体	上ケース ポリカーボネート樹脂 下ケース アルミダイカスト
発光色	青・緑・白・電球色
太陽電池	単結晶シリコン
蓄電部	電気2重層コンデンサ 23.5F/5V
光 源	高輝度LED×2
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯
充電時間	10時間以上（曇天時20,000lux）
作動時間（満充電時）	8時間
使用温度範囲	－20～60℃
外形寸法	97×97×60mm
質 量	700g
耐水性	IP68
耐圧荷重	1000kgf（φ50mm集中荷重時）
滑り抵抗（湿潤時）	40 BPN以上

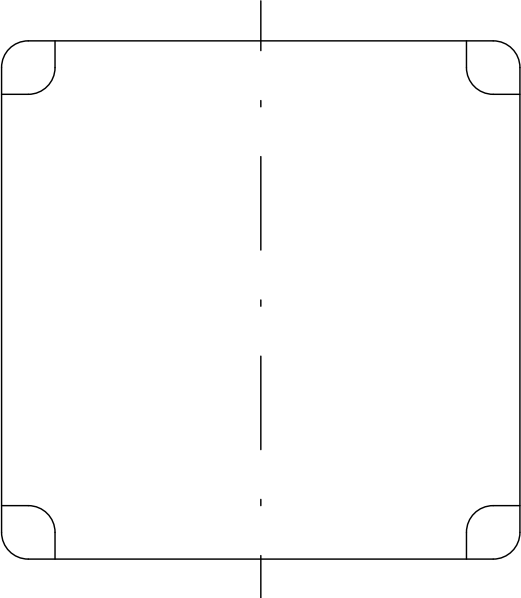

名 称	ソーラーLEDブロック SLB100A（全面発光）		
縮 尺	S＝1／1	作成日	2017.06.16
株式会社サンライト			

注記：点灯時間の設定は変更できます。