
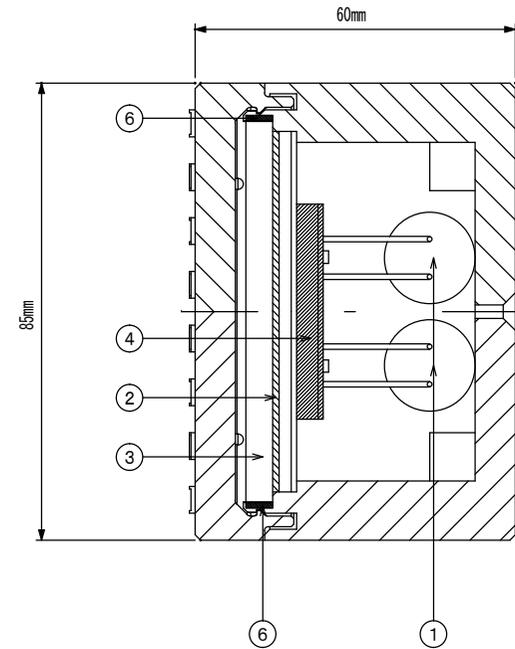


①	電気2重層コンデンサ
②	ソーラーモジュール
③	導光板
④	制御基盤
⑤	フォトセンサー
⑥	高輝度LED

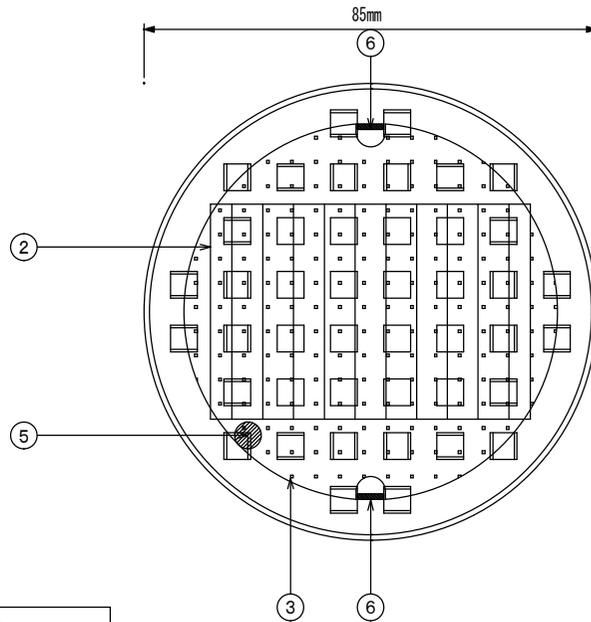

本体	上ケース ポリカーボネート樹脂 下ケース アルミダイカスト
発光色	青・緑・白・電球色
太陽電池	アモルファスシリコン
蓄電部	電気2重層コンデンサ 23.5F/5V
光源	高輝度LED×2
点灯・消灯	日没時自動点灯・日照時自動消灯
充電時間	10時間以上(曇天時20,000Lux)
作動時間(満充電時)	点灯:8時間
使用温度範囲	-20~60℃
外形寸法	φ85×60mm
質量	470g
防水性能	IP68
耐圧荷重	1000kgf(φ50mm集中荷重時)
滑り抵抗(湿潤時)	40BPN以上

注記: 点灯時間の設定は変更できます。

名称	ソーラーLEDブロック SLB85A(全面発光)		
縮尺	S=1/1	作成日	2017.6.16
株式会社サンライト			