

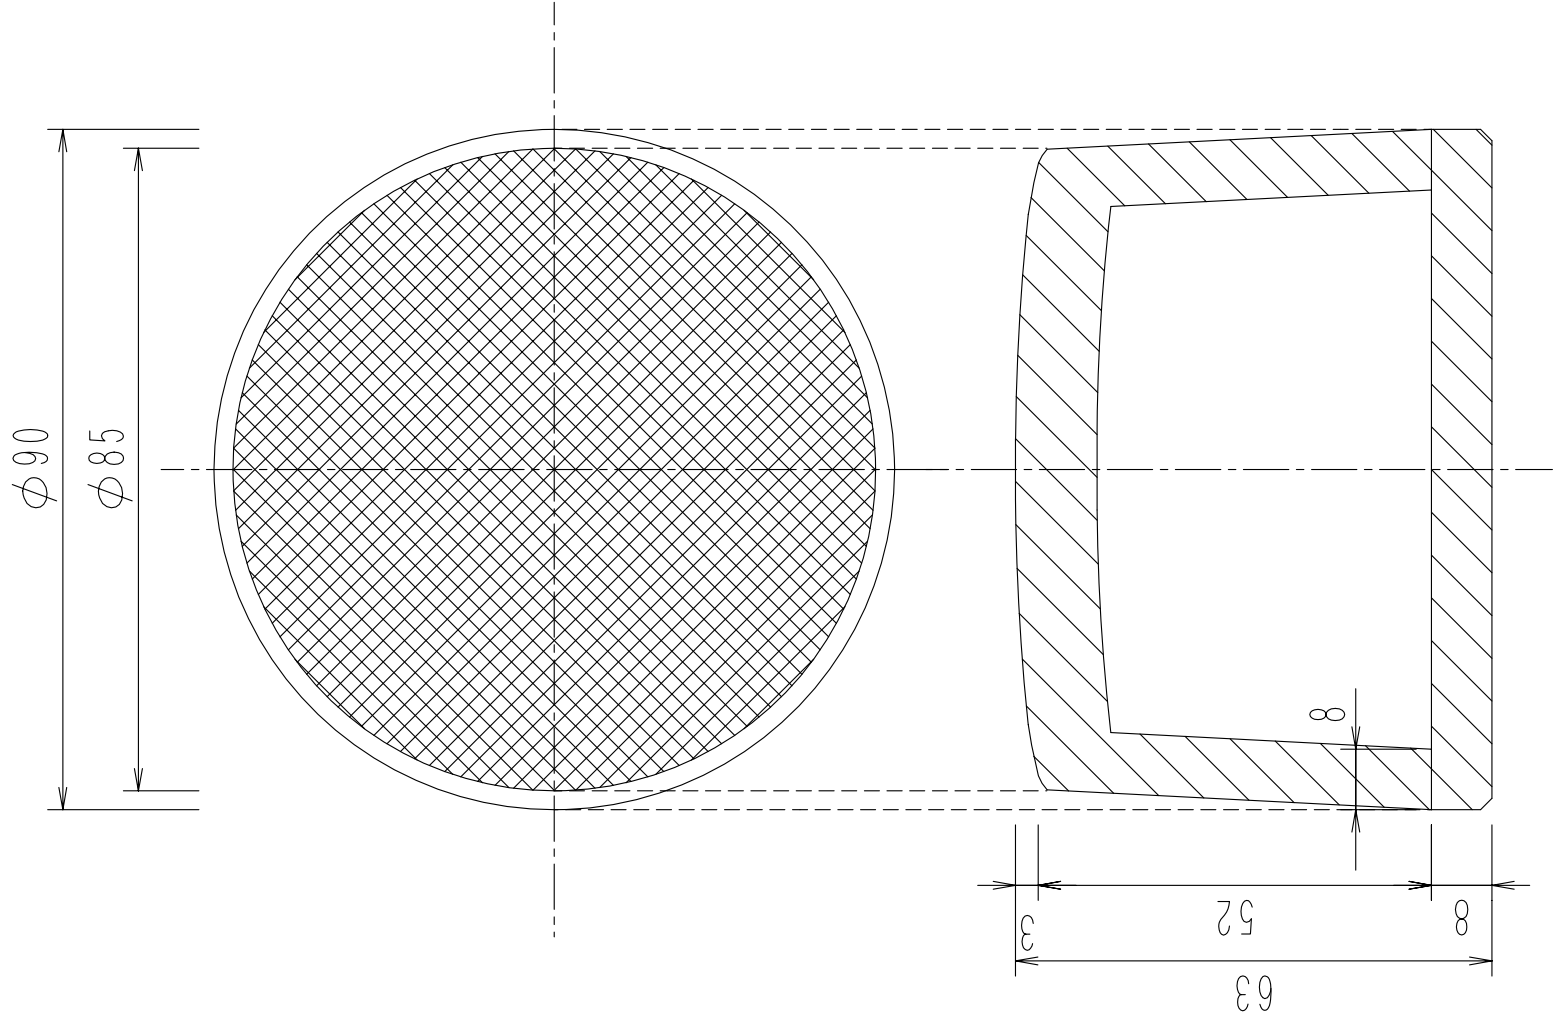


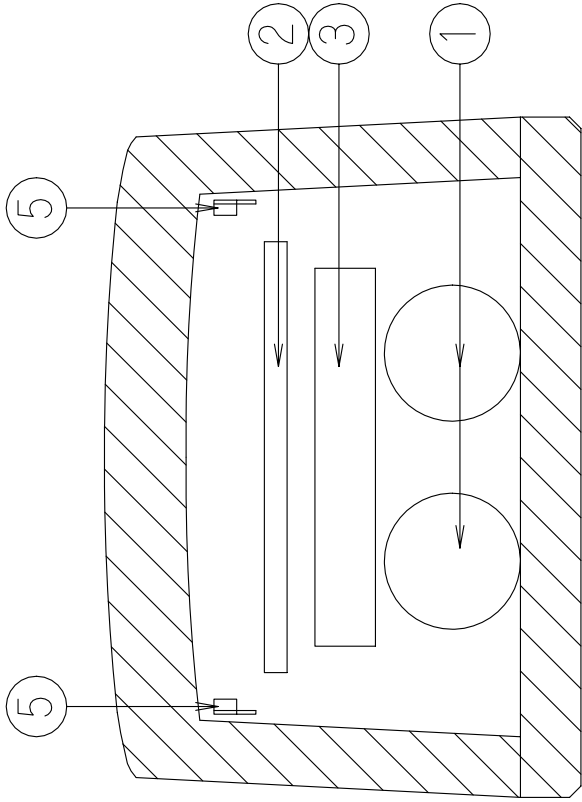

- ① 電気2重層コンデンサ
- ② ソーラーモジュール
- ③ 制御基板
- ④ フォトセンサー
- ⑤ 高輝度LED

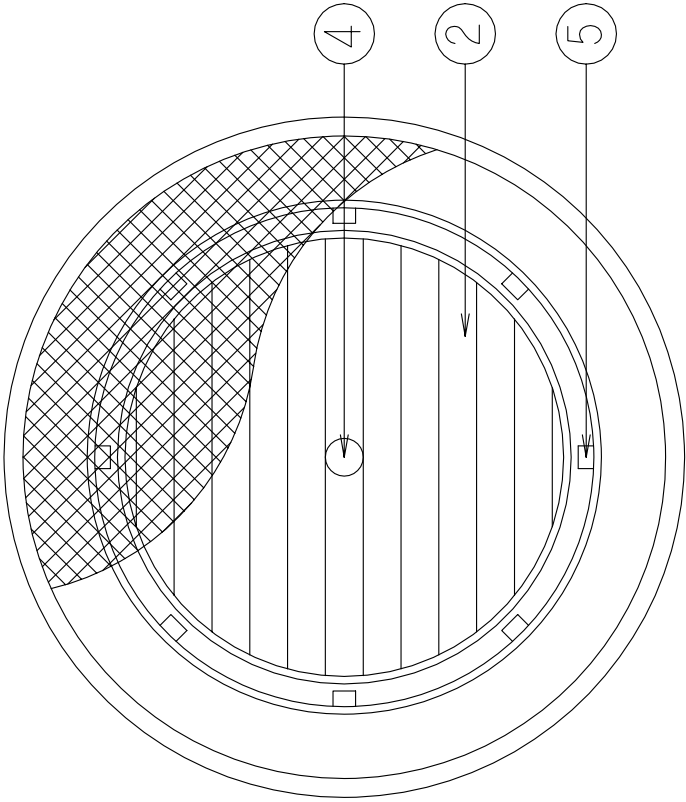

本 体	ガラス成型品
発光色	青・緑・白・電球色
太陽電池	アモルファスシリコン
蓄電部	電気2重層コンデンサ 23.5F/5V (47F/2.5V×2)
光 源	高輝度LED×8
点灯・消灯	日没時自動点灯
充電時間	10時間以上 (曇天時20,000Lux)
作動時間 (満充電時)	8時間
使用温度範囲	−20〜60℃
外形寸法	φ85〜φ90×63mm 埋込み60mm
質 量	505 g
耐水性	JIS8等級に準じる
耐圧荷重	500kgf
滑り抵抗値 (湿潤時)	20BPN

※ 日照条件、設置環境により満充電しない場合があります。

※ 耐圧荷重、滑り抵抗値は参考値です。

名 称	ソーラーLEDガラスブロック SLB85G			
品 番	SLB85G	図 番	20110509	作成日 2011.05.09
縮 尺	S=1/2			株式会社サンライト